

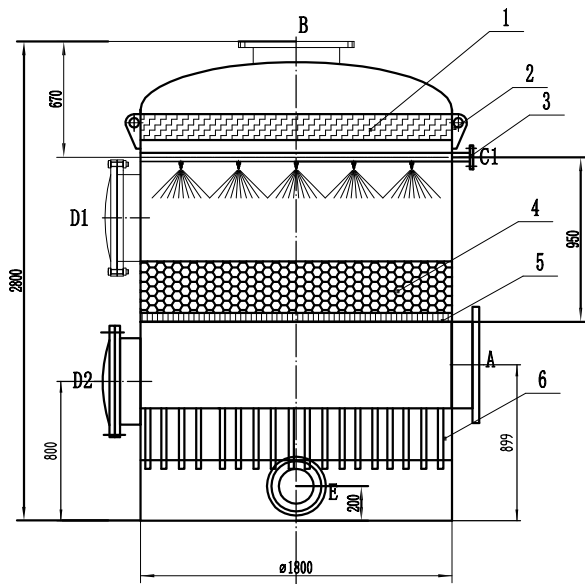




管口方位图

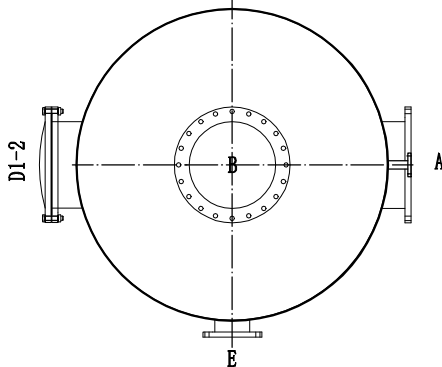


技术特性表

工作压力 (MPa)	常压	工作温度 (℃)	常温
设计压力 (MPa)	常压	设计温度 (℃)	常温
物料名称	硫酸废气		
地震烈度 (度)	7	风 压 (Pa)	—
设备净重 (kg)	—	风量 (m3/h)	8000

管口表

代号	公称尺寸	管口中心伸出长度	连接尺寸标准	密封面型式	名称及用途	备注
A	500	120	HG/T20592-09 PN10	RF	尾气进口	
B	500	120	HG/T20592-09 PN10	RF	尾气出口	
C1	50	120	HG/T20592-09 PN10	RF	喷淋口	
D1-2	500	120	HG/T20592-09 PN10	RF	人孔	
E	200	120	HG/T20592-09 PN10	RF	排水口	

喷头分布图

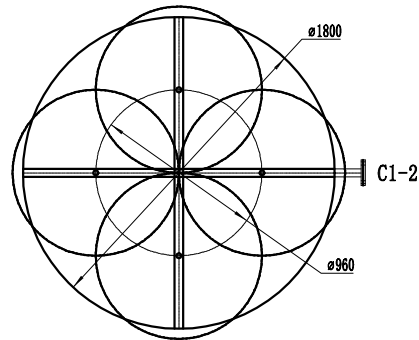

备注:

- 1、每层均匀分布8个DN20螺旋喷头，层流量25m³/h，共一层，总流量为25m³/h。
- 2、卧式泵：流量25m³/h，扬程：25m。

技术要求

- 1' 本设备设计、制作及检验执行HG20696-2018标准及JC/T587-2012标准。
- 2' DN≤80的接管均设筋板，δ=5。
- 3' 设备颜色为玻璃钢本色。
- 4' 吸收塔采用SW901乙烯基树脂制作。
- 5' 设备安装就位须严格按本公司《用户手册》进行。
- 6' 吊耳仅承受罐体空载时的竖向载荷。
- 7' 处理完毕后及使用前应处于密封状态。
- 8' 填料为PP多面空心球。

6		曝气装置	1	FRP				
5		填料格栅	1	FRP				
4		填料层	1	PP				
3		喷淋层	1	PP				
2		吊耳	2	Q235-A				
1		除雾器	1	FRP				
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注	

制图			喷淋塔 φ 1800×H2800结构图	1:1
校核				
			整体材质：（FRP）SW901乙烯基树脂	